




FICHA TÉCNICA Grava 3/4 fracturado

Granulometría

NTC 174			
Pulg.	mm	Min.	Max.
1 "	25.4	100	100
3/4	19	85	98
1/2	12.7	50	70
3/8	9.51	25	55
No.4	4.76	5	8
No.16	2.38	0	3

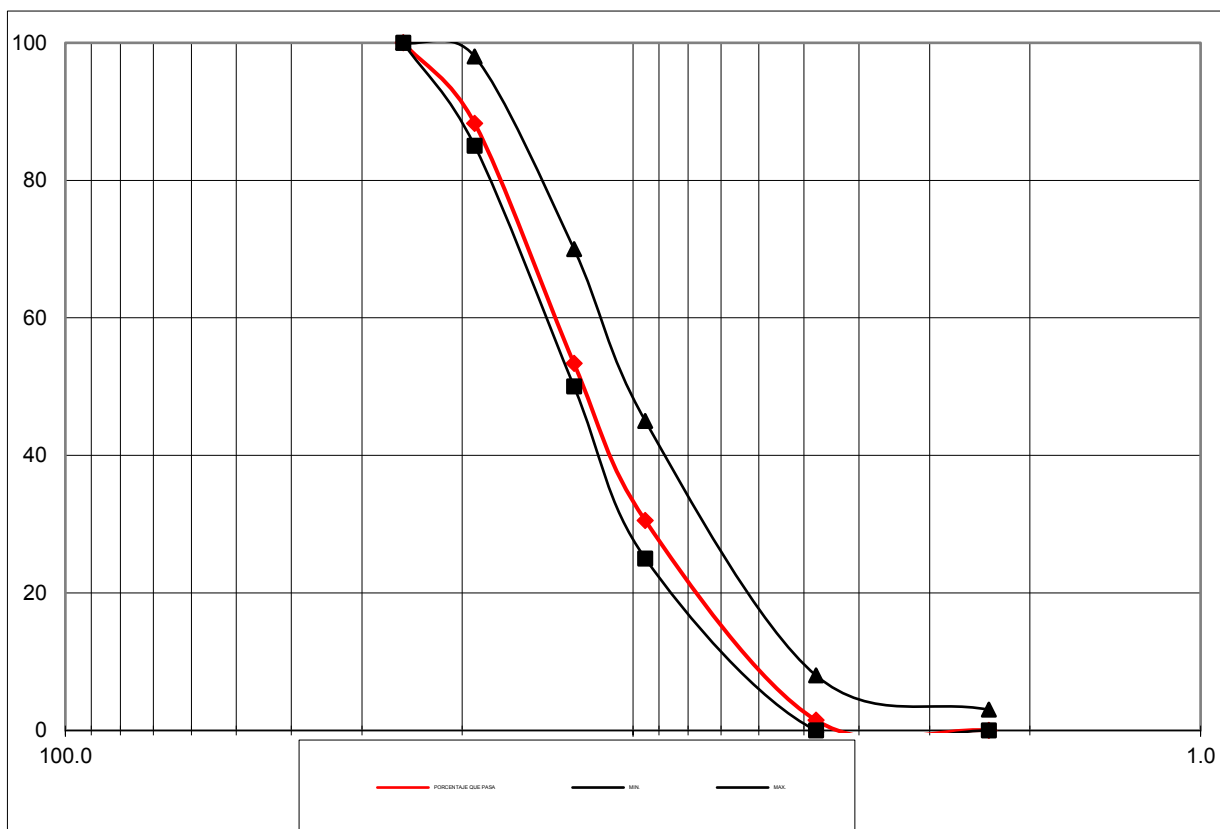



FICHA TÉCNICA Grava 3/4 fracturado

CARACTERÍSTICAS

ITEM	NORMA DE ENSAYO	ESPECIFICACION NTC 174 O I.N.V.E 500	
		LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR
Densidad aparente (kg/m ³)	NTC 237	2450	2600
Masa unitaria suelta	NTC 92	14 00	1 600
Absorción (%)	NTC 237	0	2
Material que pasa tamiz #200(%)	NTC 78 I.N.V. E 214	0	1
Sanidad sulfato de sodio (%)	NTC 126	0	1 2
Desgaste máquina de los ángeles	NTC 98	0	30
Caras fracturadas	I.N.V E 227	70	